

Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель

CI 46.6 W



↔ 60 см



Флекс-зона





Флекс-зона

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.






Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

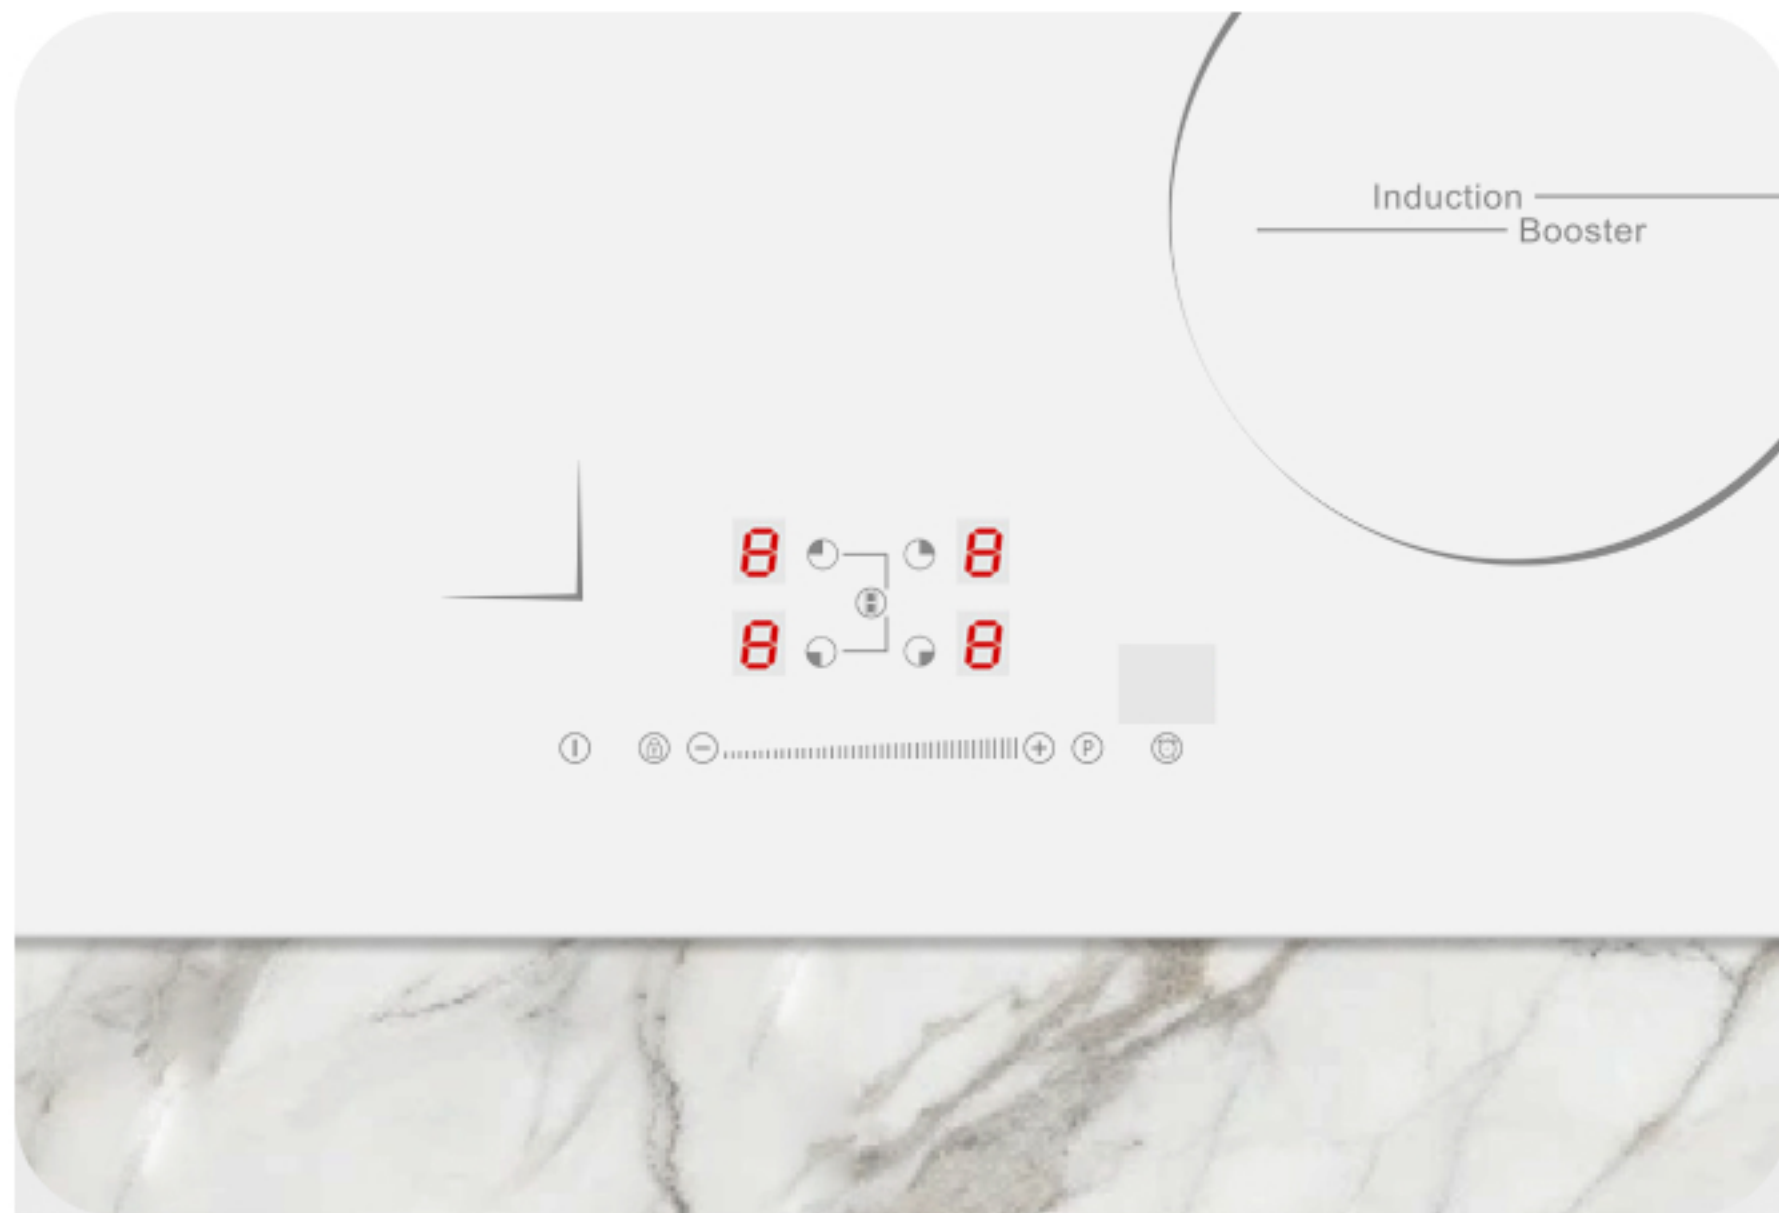

Сенсорное управление

Благодаря фронтальному сенсорному управлению со слайдером готовить станет еще удобнее.



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



Легкий уход

Идеально гладкую стеклокерамическую поверхность легко содержать в чистоте. Высокоч прочный материал не царапается и сохраняет неизменный внешний вид долгие годы.



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикоснуться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она остается горячей.




Блокировка управления

Защита от незапланированного включения детьми или домашними животными.



Общие параметры

Размеры панели и ниши для встраивания

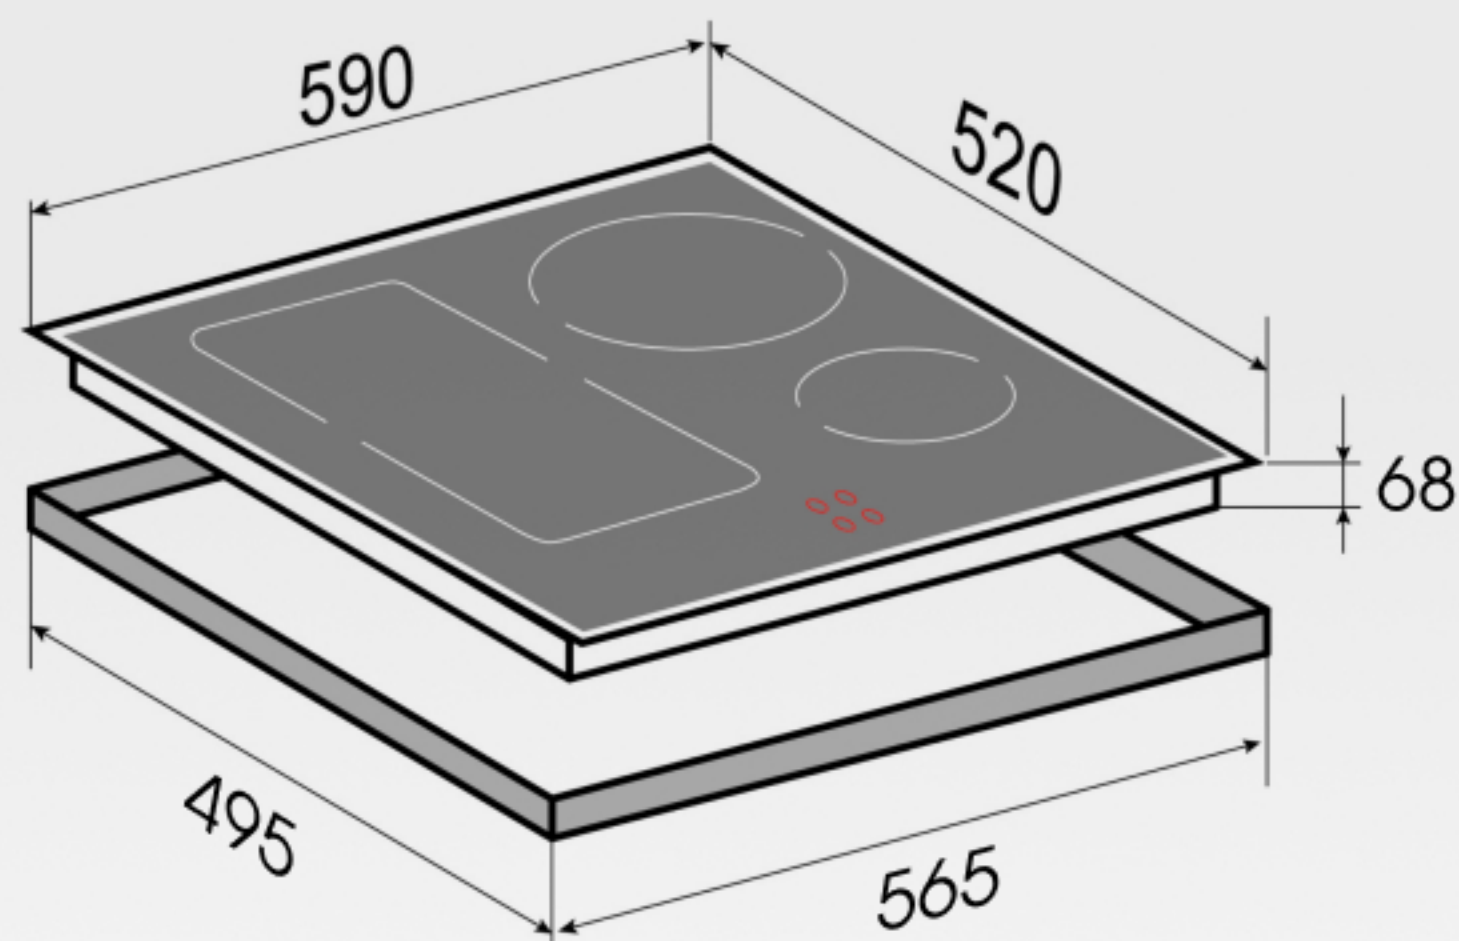

Стеклокерамическая варочная панель	CI 46.6 W
Тип	Индукция
Ширина	60 см
Цвет	белый
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное слайдерное
Материал поверхности	стеклокерамика
Бустер	на каждую зону нагрева
Таймер	есть
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Защита от перегрева	есть
Автоотключение	есть
Автоопределение размера посуды и регулировка мощности	есть
Гарантия	3+2

Общая мощность 7000 Вт

●○ 180 мм, 1800/ 2300 Вт

●○ 160 мм, 1200/ 1500 Вт

■ 190*385 мм, 3000/3600 Вт

○● 180 мм, 1800/ 2300 Вт

○● 160 мм, 1200/ 1500 Вт