

Zigmund & Shtain


Индукционная варочная панель с вытяжкой

CIS 311.75 BX



INVERTER

↔ 75 CM

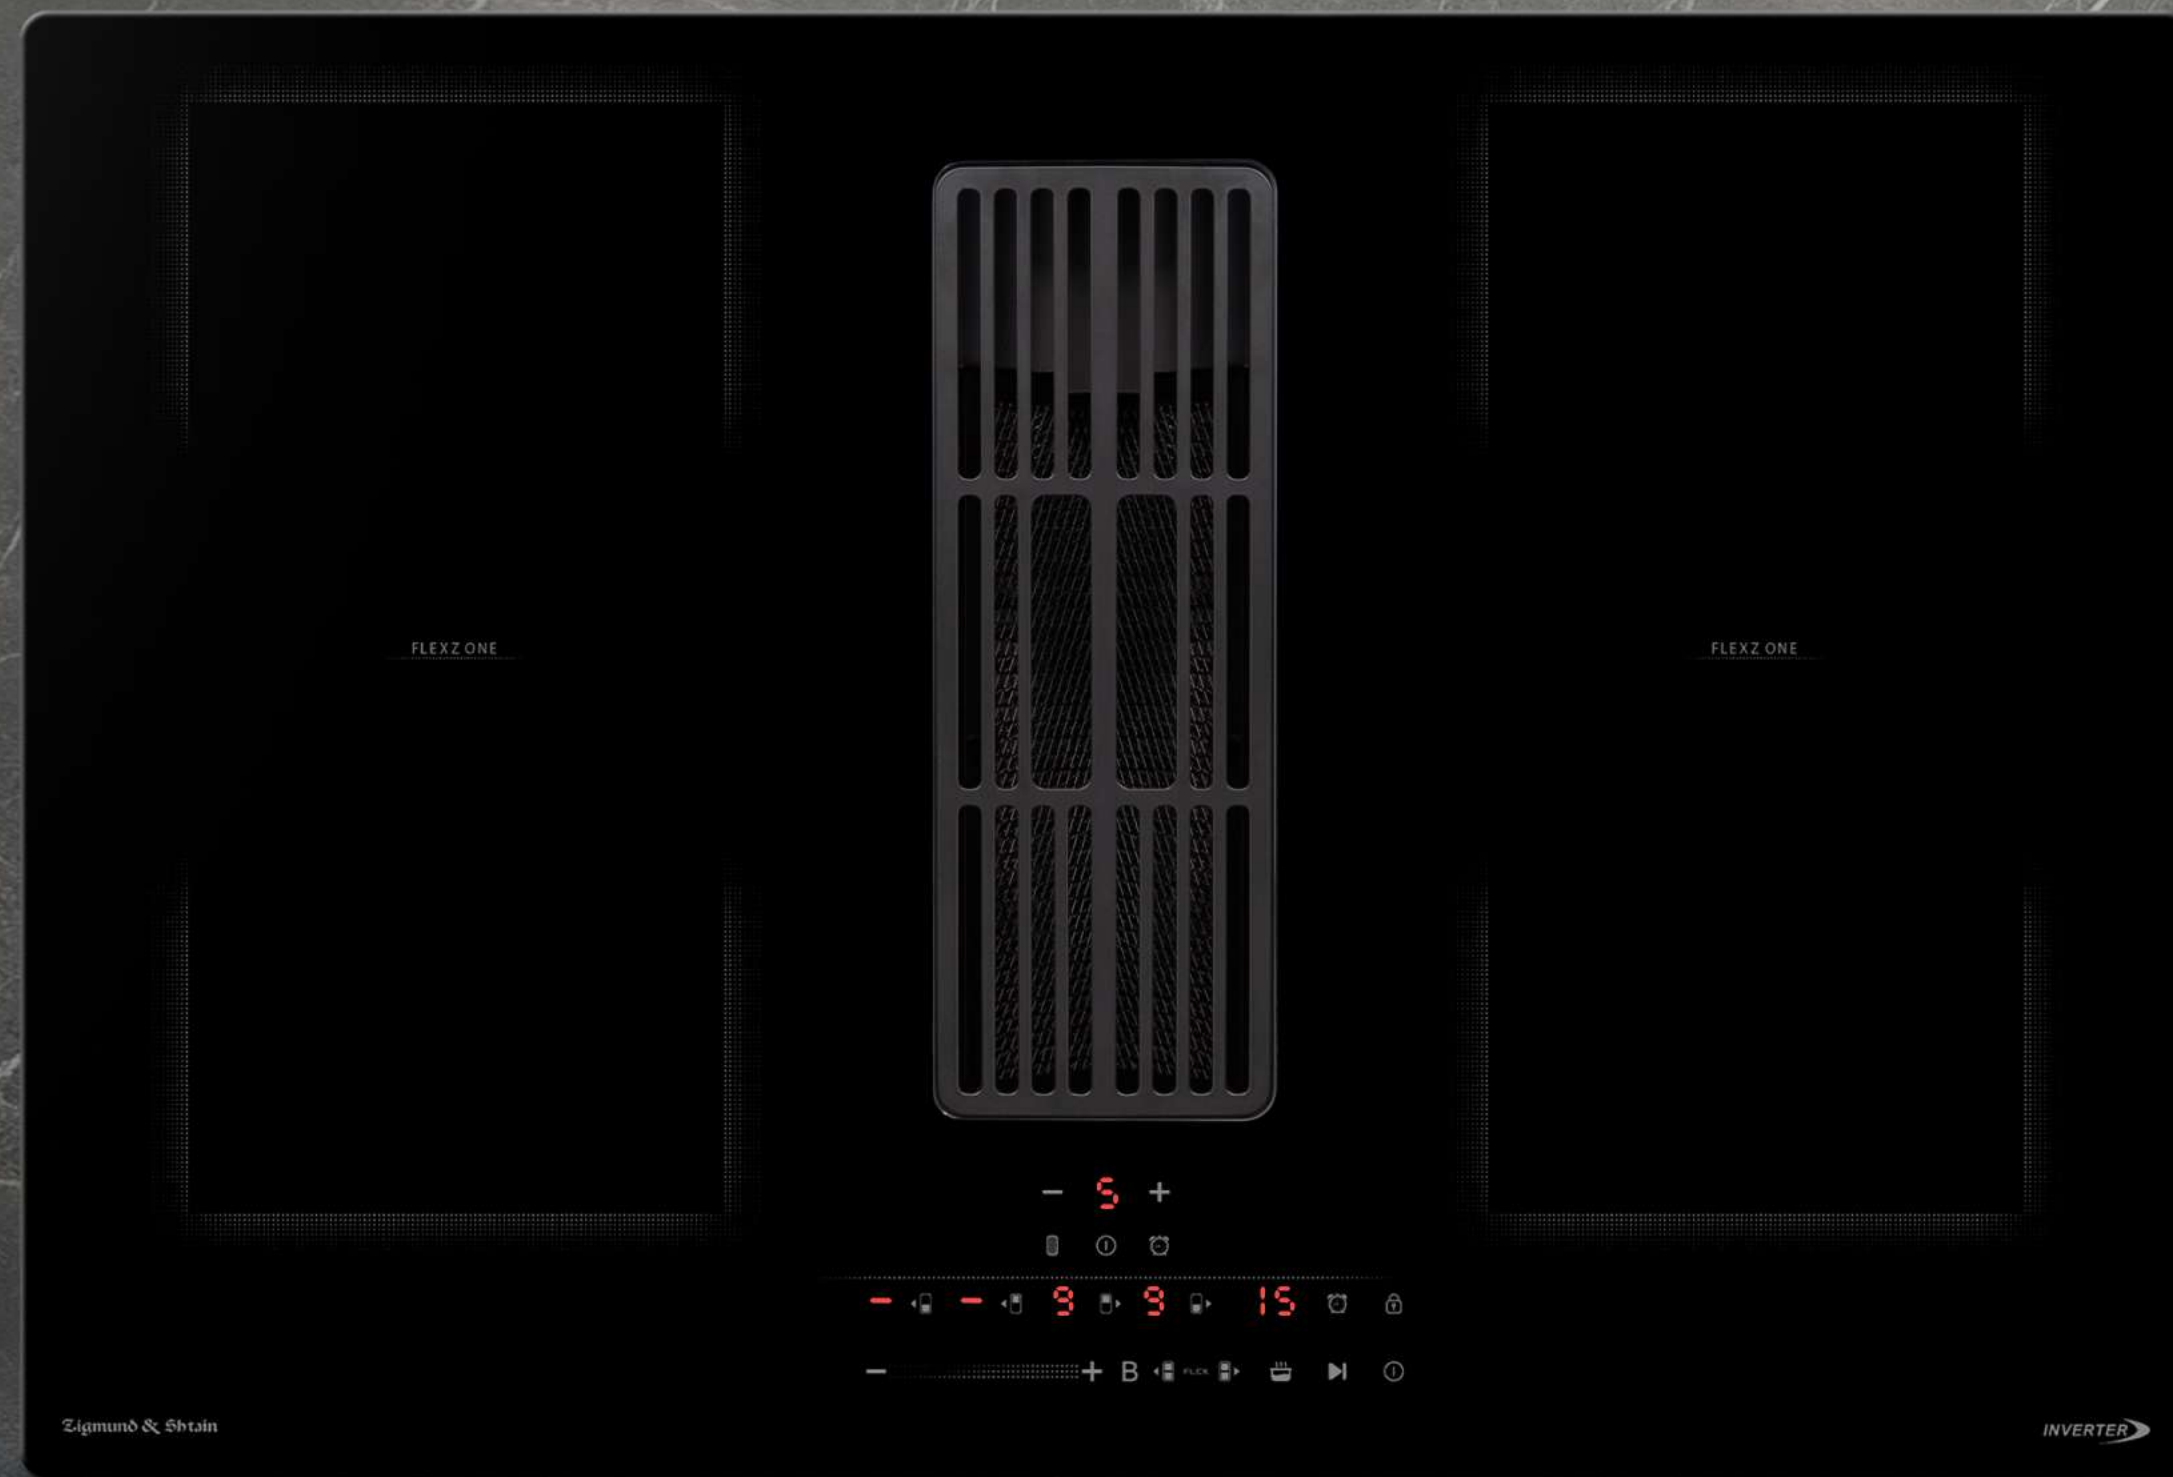



Мощность нагревательных элементов - 7200 Вт

Специальная технология нагрева индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность.

Панель не раскаляет воздух вокруг конфорок. Благодаря энергоэффективности она помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.



Smart Pan Detection

Варочная панель автоматически определяет, на какой конфорке стоит посуда, и подсвечивает миганием нужную кнопку для установки мощности.





Вытяжка с BLDC-мотором - 700 м³/ч

Высокая производительность для вашей кухни. Подходит для любой площади, эффективно очищает воздух даже при профессиональном приготовлении блюд



2 Флекс-зоны

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана.



Автоопределение размера посуды

Индукционная панель автоматически определяет размер посуды и при готовке воздействует только на ту область, которую эта посуда занимает.





Функция бустер на каждую конфорку

Функция бустер - это кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. К примеру, вы можете вскипятить воду в 3 раза быстрее и заметно сэкономить время при готовке.

Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

Инверторная система

Инверторная регулировка мощности - самая современная на данный момент система - позволяет плавно регулировать температуру нагрева. Инвертор постоянно поддерживает нужную температуру без периодических отключений.

По сравнению с импульсными моделями, инверторные варочные панели отличаются высокой энергоэффективностью и пониженным уровнем шума.



Равномерный постоянный нагрев конфорок



Низкий уровень шума



INVERTER



Встроенная ВЫТЯЖКА

Обеспечивает эффективное
устранение пара и запахов
при приготовлении пищи



Слайдерное управление

Благодаря сенсорному слайдеру
готовить станет еще удобнее

2 режима работы вытяжки



Отвод

Запахи удаляются через
вентиляционный канал



Рециркуляция*

Воздух очищается через угольный
фильтр и возвращается обратно

* угольный фильтр приобретается отдельно





Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения завершит работу панели в назначенное время. Вы можете установить таймер на каждую зону от 1 до 99 минут.



Индикация остаточного тепла


Индикация сообщит о том, когда прикоснуться к конфорке уже безопасно.



Блокировка управления

Защита от незапланированного включения детьми или домашними животными.



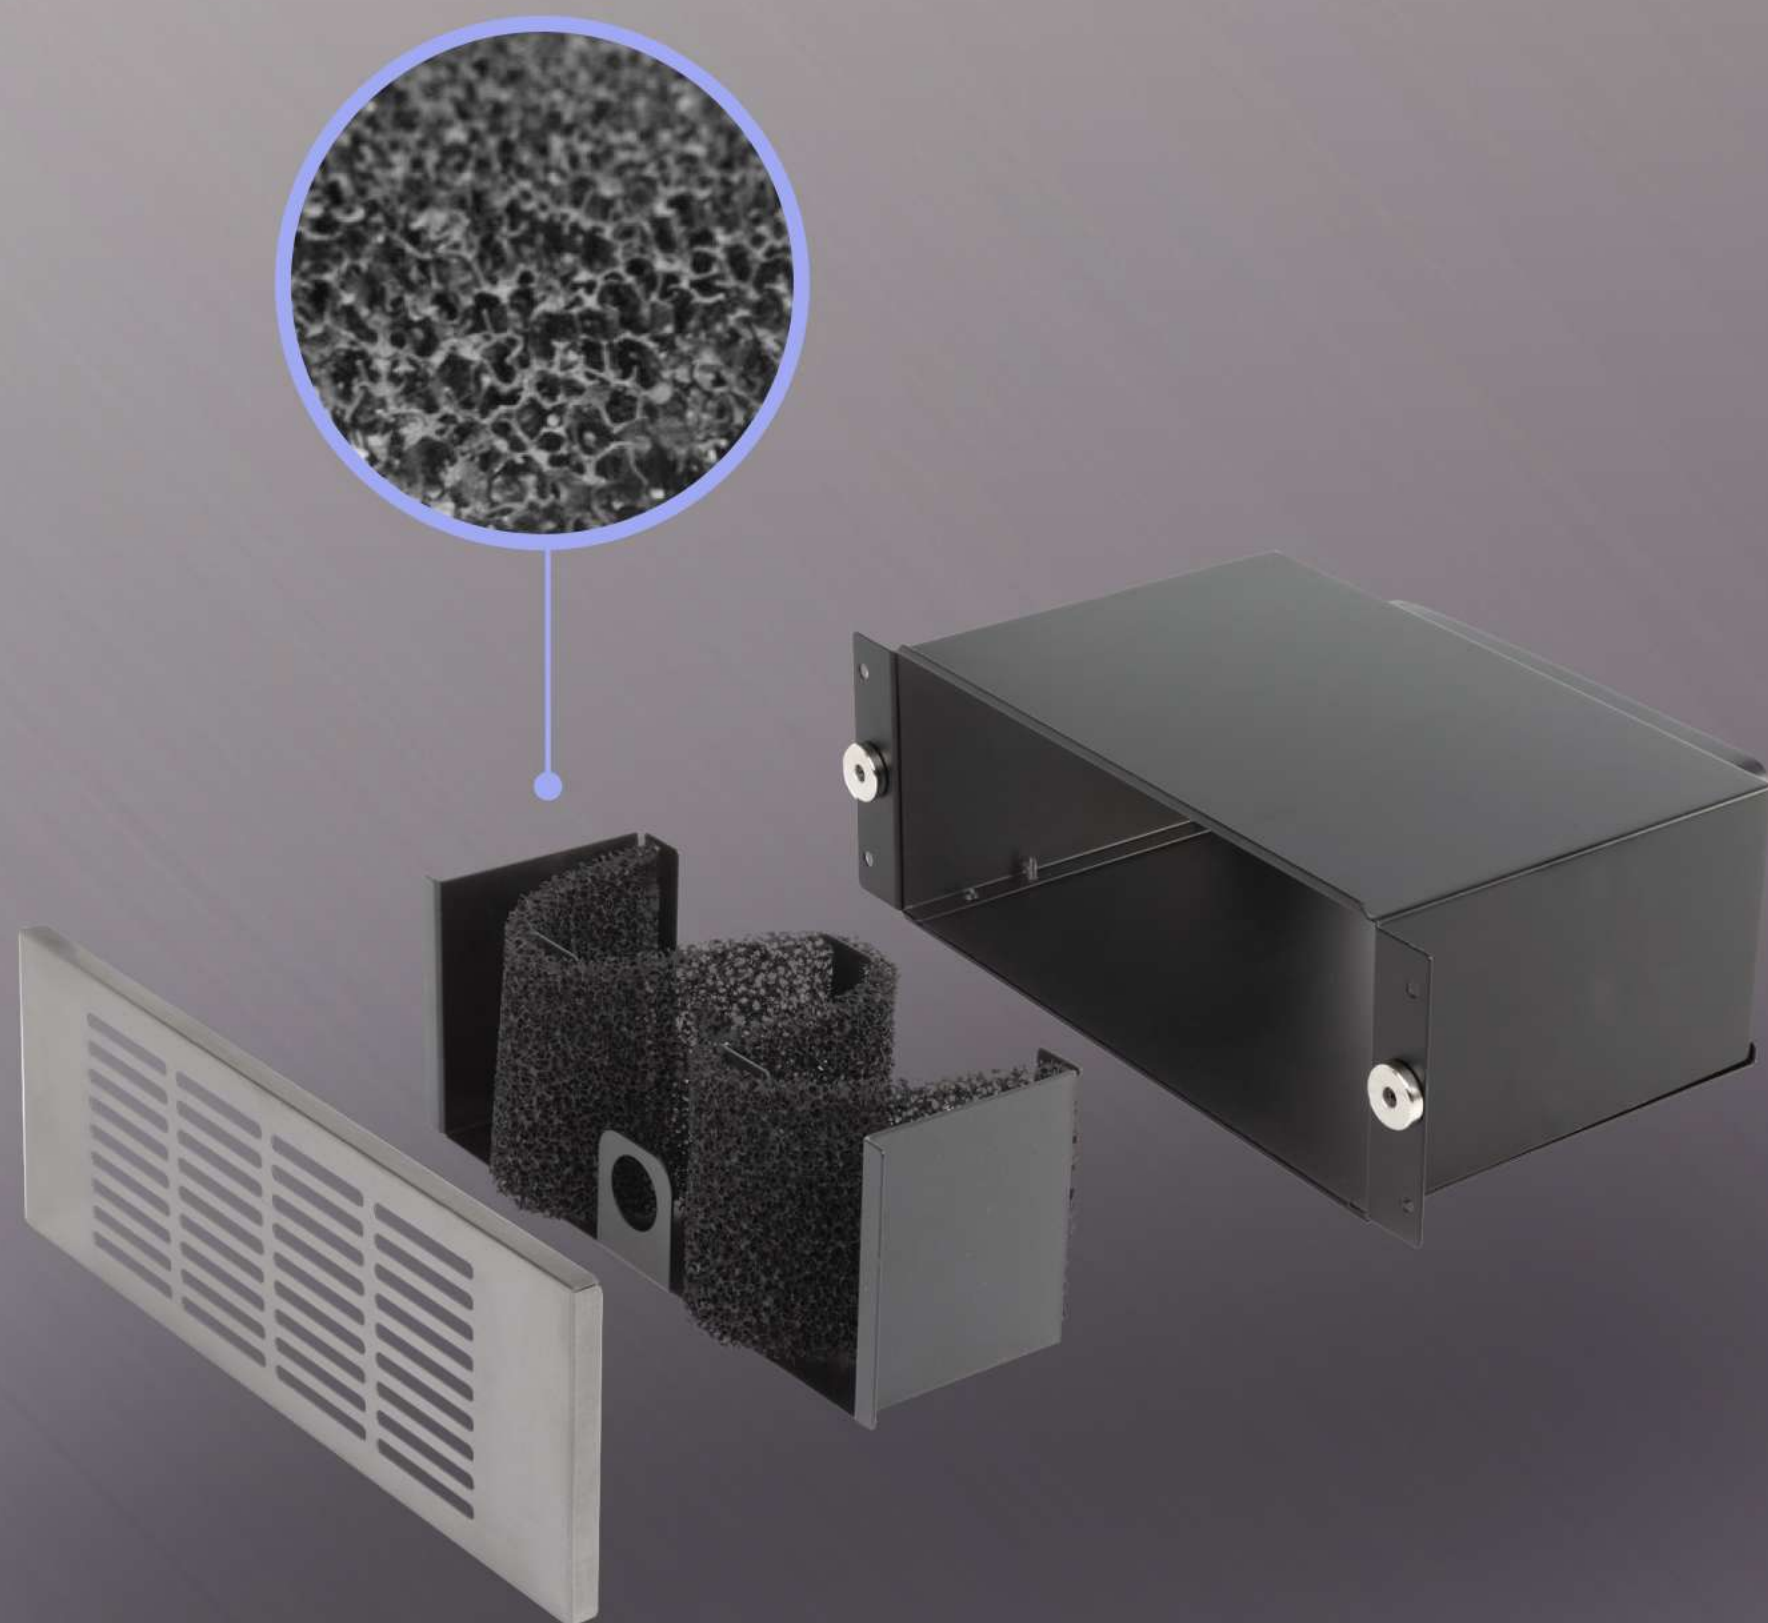


Угольный фильтр

Фильтр необходим для установки вытяжки в режиме рециркуляции. Включает в себя металлический корпус, решетку из высокопрочной нержавеющей стали и 1 сменный фильтр с гранулами активированного угля.

FIL_CARB_H15

FIL_CARB_H16

Общие параметры

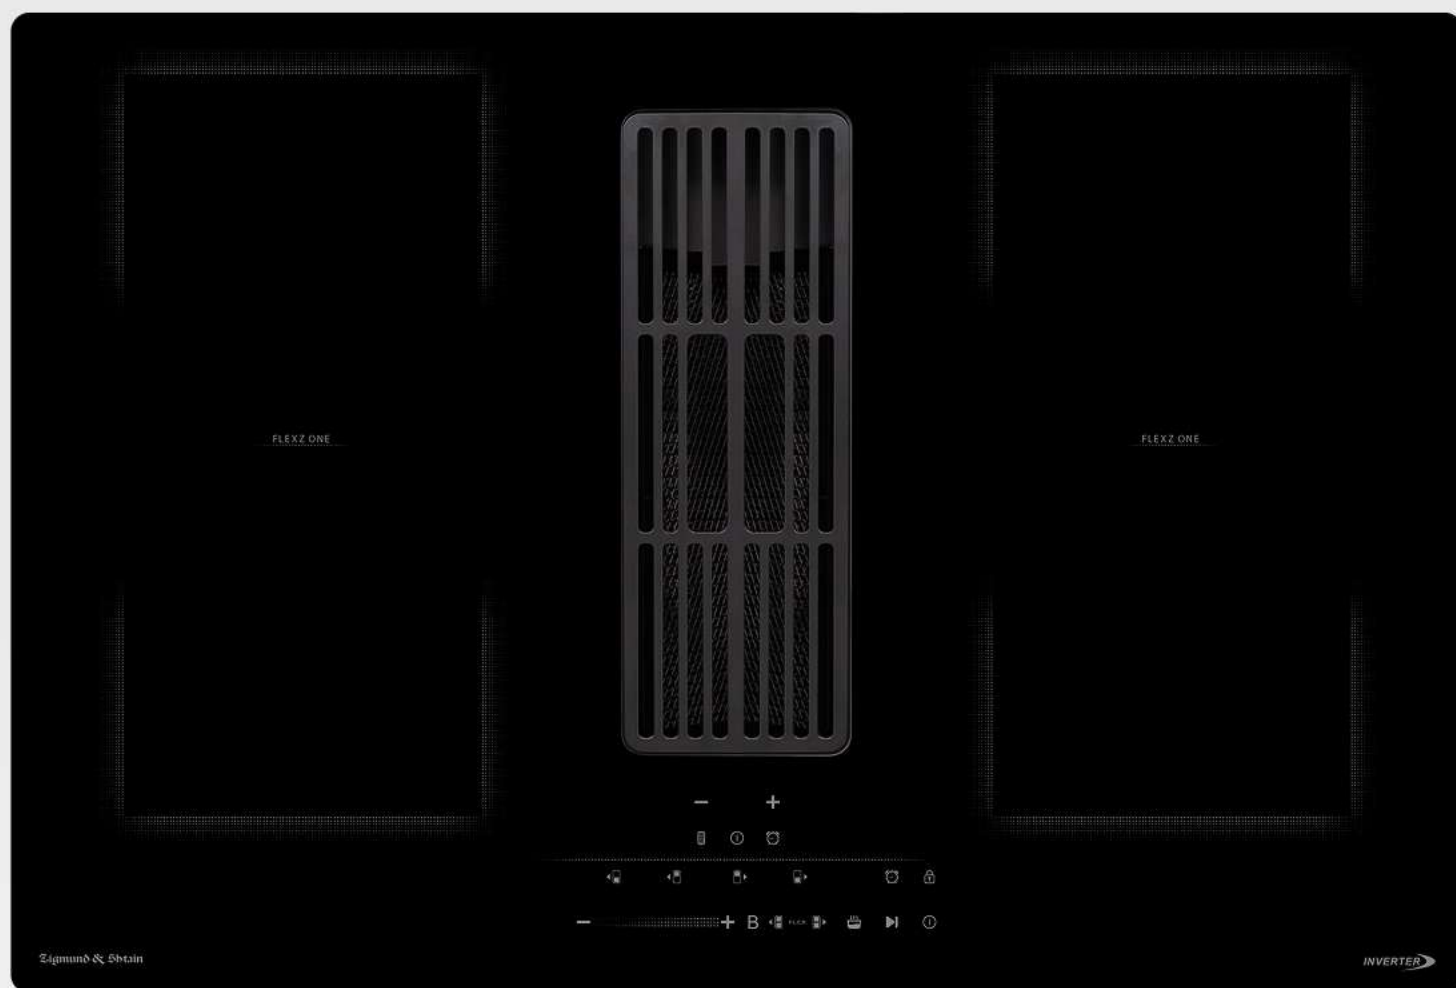

Общая мощность нагревательных элементов 7200 Вт

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт | ●● 190 мм, 2000/ 2800 Вт |
| ●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт | ●● 190 мм, 1500/ 2000 Вт |
| ☐ 190*394 мм, 3000/3600 Вт | ☐ 190*394 мм, 3000/3600 Вт |

Стеклокерамическая варочная панель

CIS 311.75 BX

Тип	Индукция
Технология нагрева	инвертор
Ширина	770 мм
Цвет панели	черный
Цвет подсветки	красный
Количество конфорок	4
Управление	фронтальное слайдерное
Материал поверхности	стеклокерамика
Бустер	на каждую зону нагрева
Таймер	есть
Встроенная вытяжка	есть
Индикация остаточного тепла	есть
Блокировка клавиатуры от детей	есть
Защита от перегрева	есть
Автоотключение	есть
Автоопределение размера посуды и регулировка мощности	есть
Подогрев на низких температурах	есть
Мощность мотора вытяжки	170 Вт
Производительность вытяжки	700 м ³ /ч
Гарантия	3+2 г

Габариты панели и ниша для встраивания

