


Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель


CI 61.3 B

 30 см

 Инвертор

 Флекс-зона

5
лет
гарантия

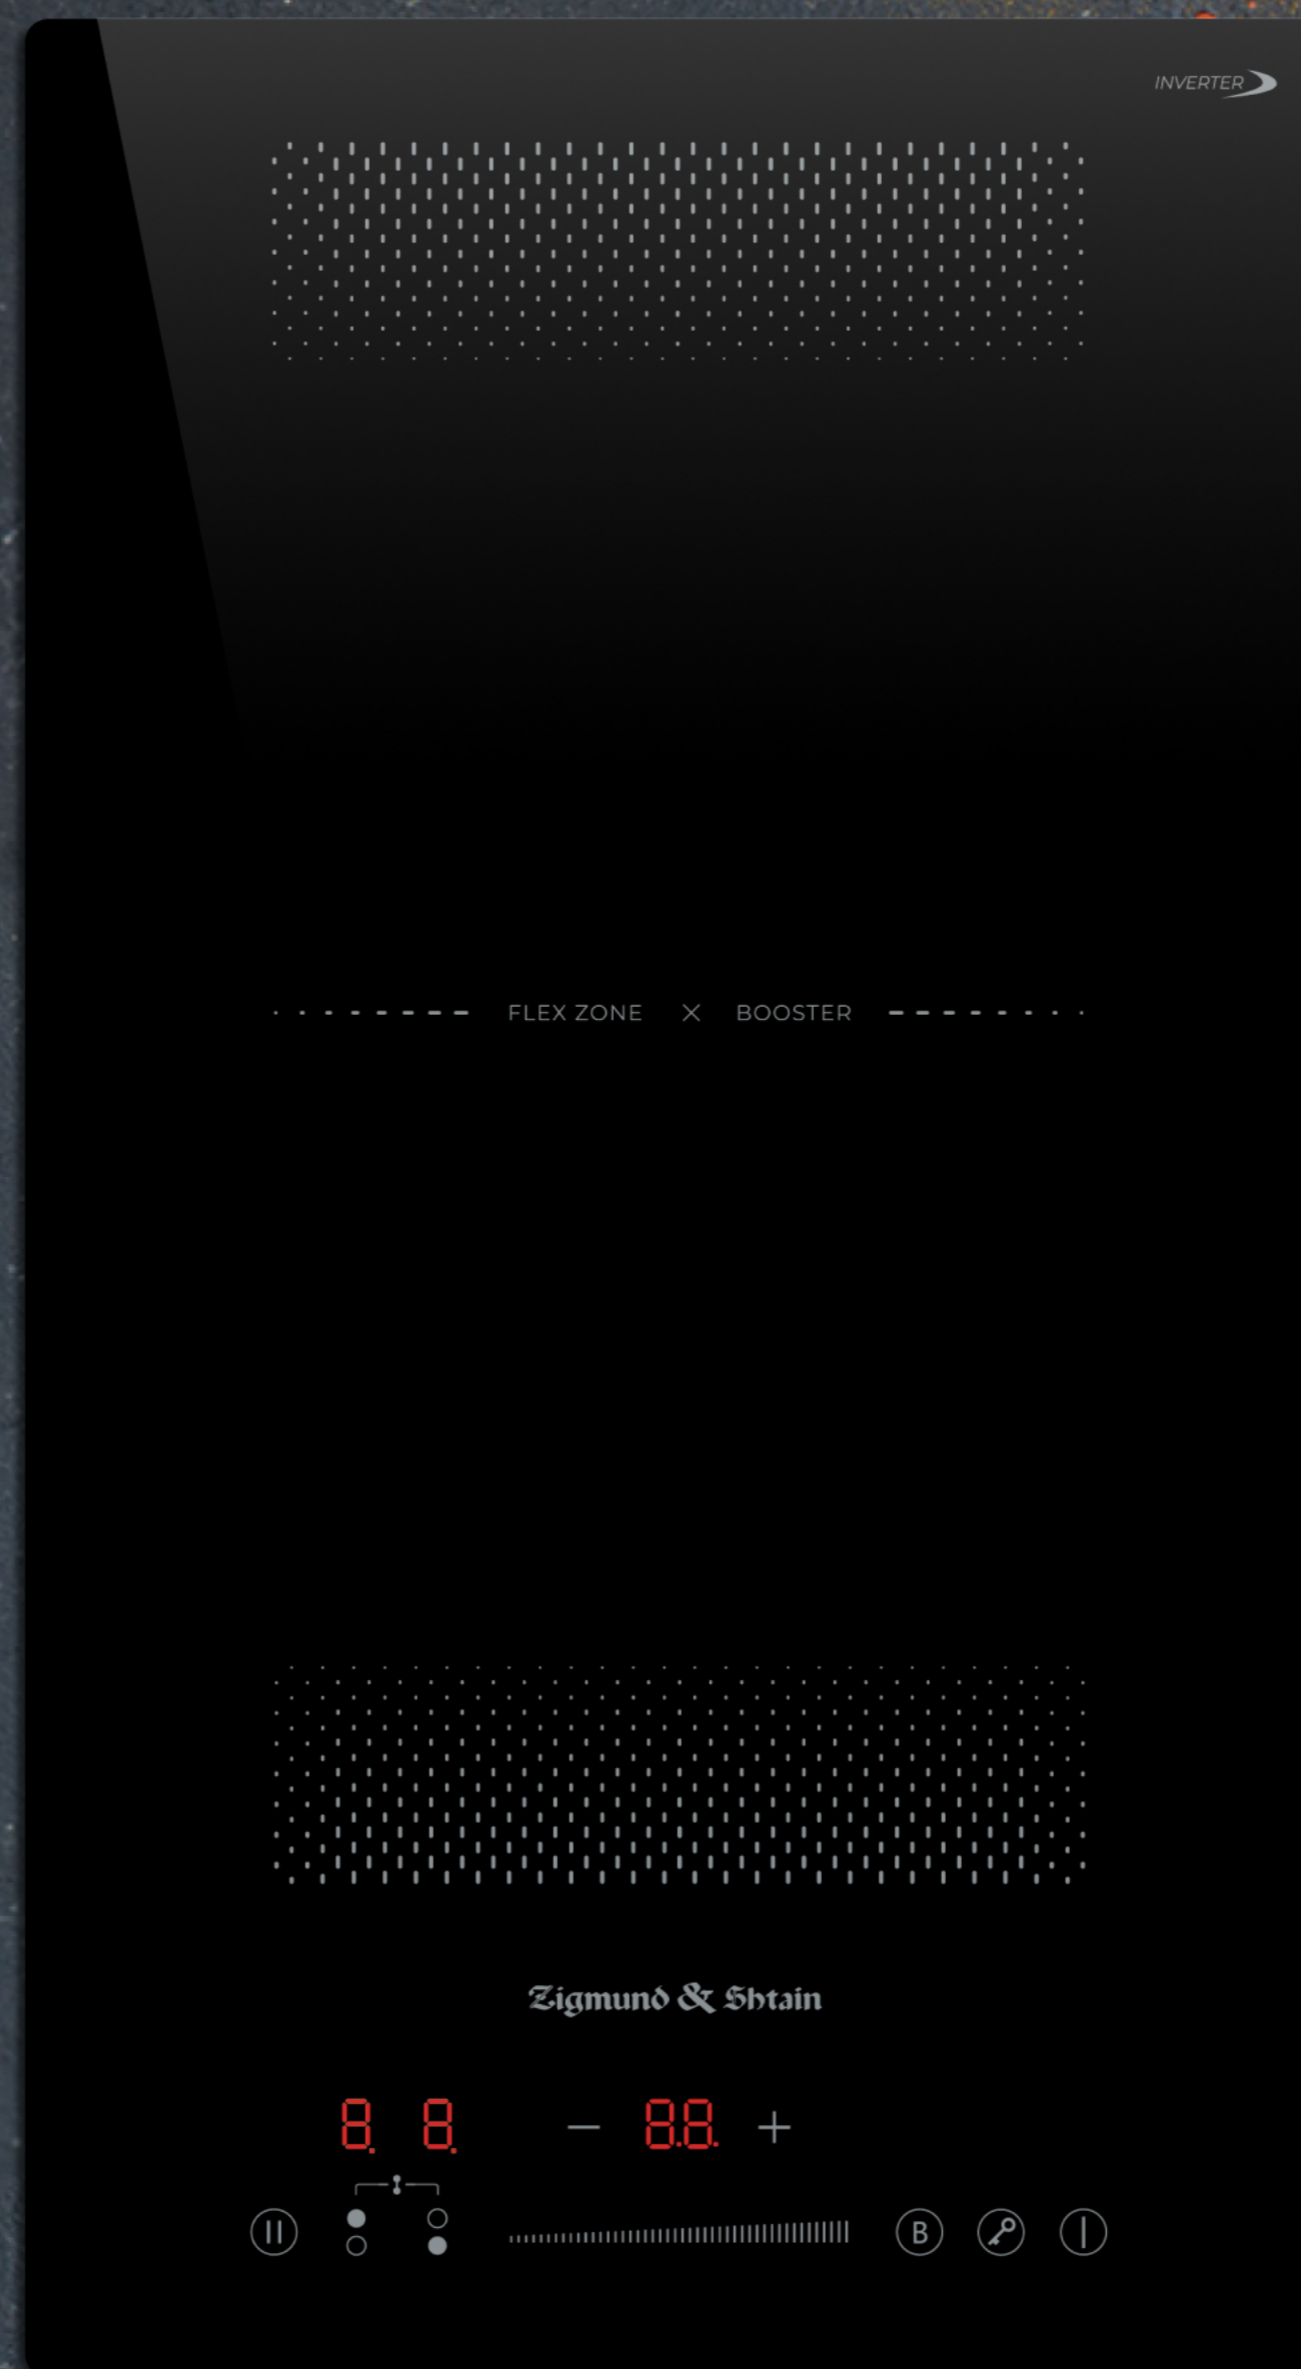

CI 61.3 B

1800/2000 Вт

1800/2000 Вт



3500 Вт - общая мощность

Специальная технология нагрева в индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность. Плита не раскаляет воздух вокруг конфорок, и благодаря своей энергоэффективности помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.

Zigmund & Shtain

CI 61.3 B

INVERTER 



Равномерный постоянный
нагрев



Пониженный уровень
шума



Подходит посуда для
индукции

CI 61.3 B




В 3 раза быстрее
закипание



Функция Бустер

Кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.

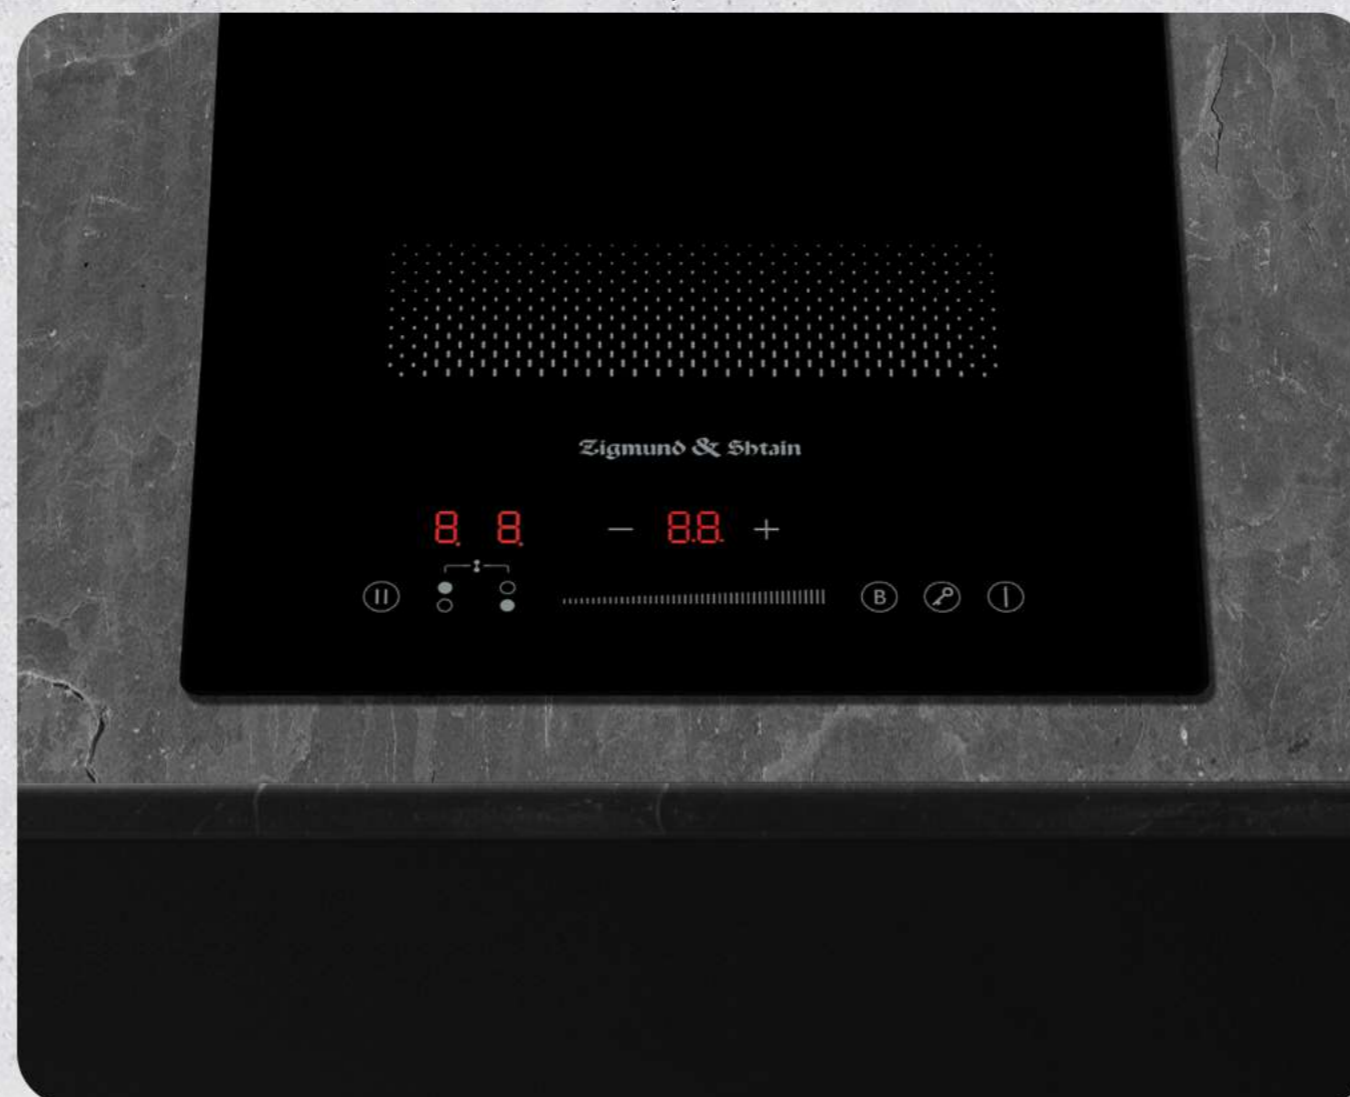

Безупречное управление

Благодаря сенсорному слайдеру готовить станет еще удобнее.



Эстетичный вид и легкий уход

Стеклокерамическая поверхность прекрасно впишется в интерьер любой кухни, к тому же ее легко содержать в чистоте.

CI 61.3 B

3000 Вт
(бустер 3500 Вт)



Флекс-зона

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана. Для приготовления необходимо использовать посуду для индукции.

CI 61.3 B



Zigmund & Shtain



Автоопределение
размера посуды



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она все еще остается горячей.



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения до 99 минут на каждую зону позволяет отлучаться при готовке и не опасаться, что блюдо окажется испорченным, если вы забудете вовремя выключить технику.



Блокировка от детей

Позволяет избежать ненужных нажатий во время уборки варочной панели или предотвратить ее незапланированное включение детьми.

Zigmund & Shtain

INVERTER

CI 61.3 B

Общие параметры


3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента: 180 мм, 1800/2000

Flex-зона: 180*385 мм, 3000/3500

Общая мощность: 3500 Вт


- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Inverter
- Бустер на каждой зоне нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Гарантия: 3+2

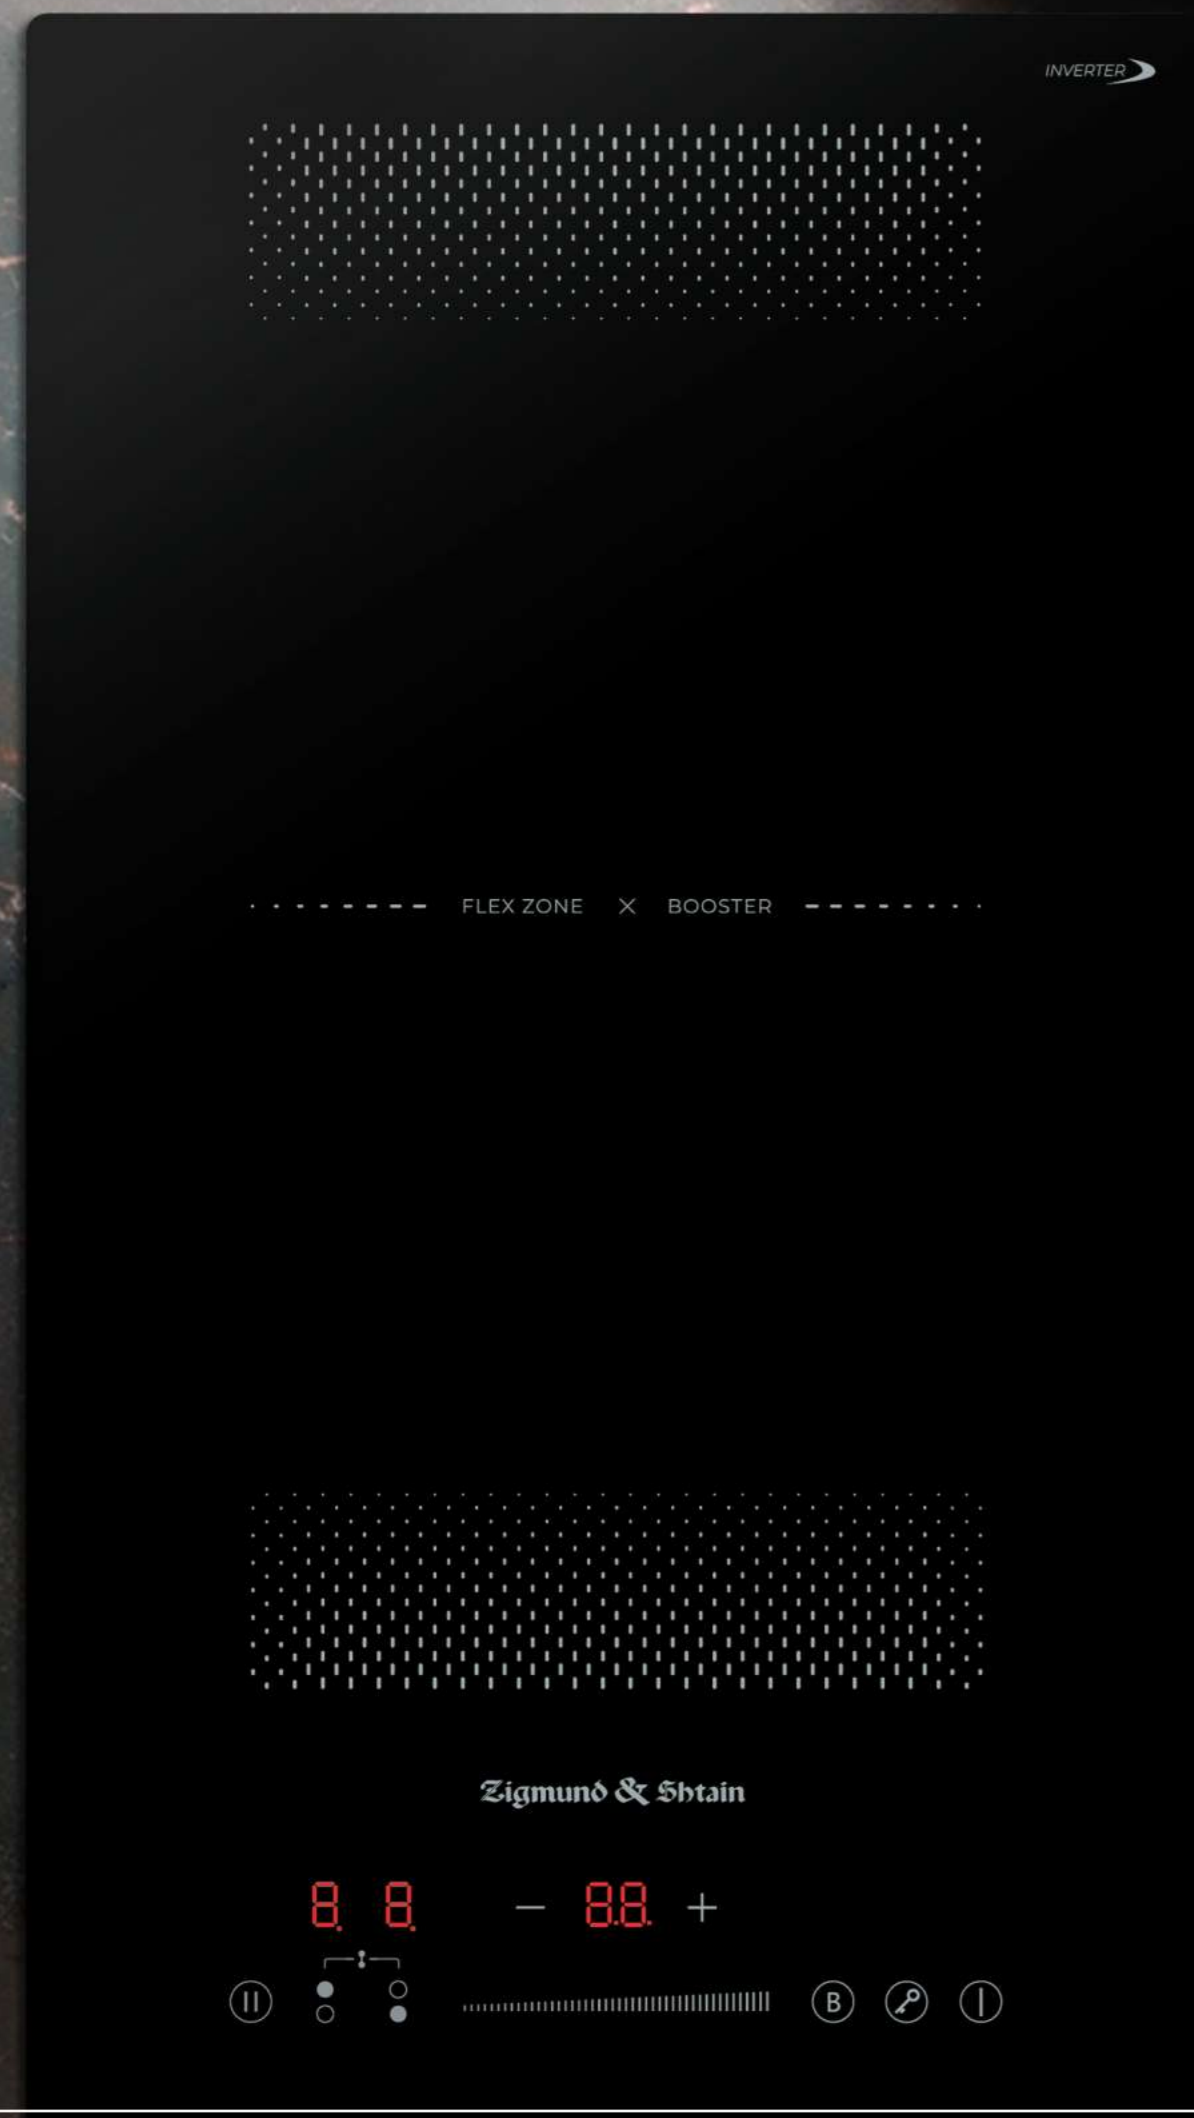

Zigmund & Shtain

Размеры и схема встраивания

CI 61.3 B

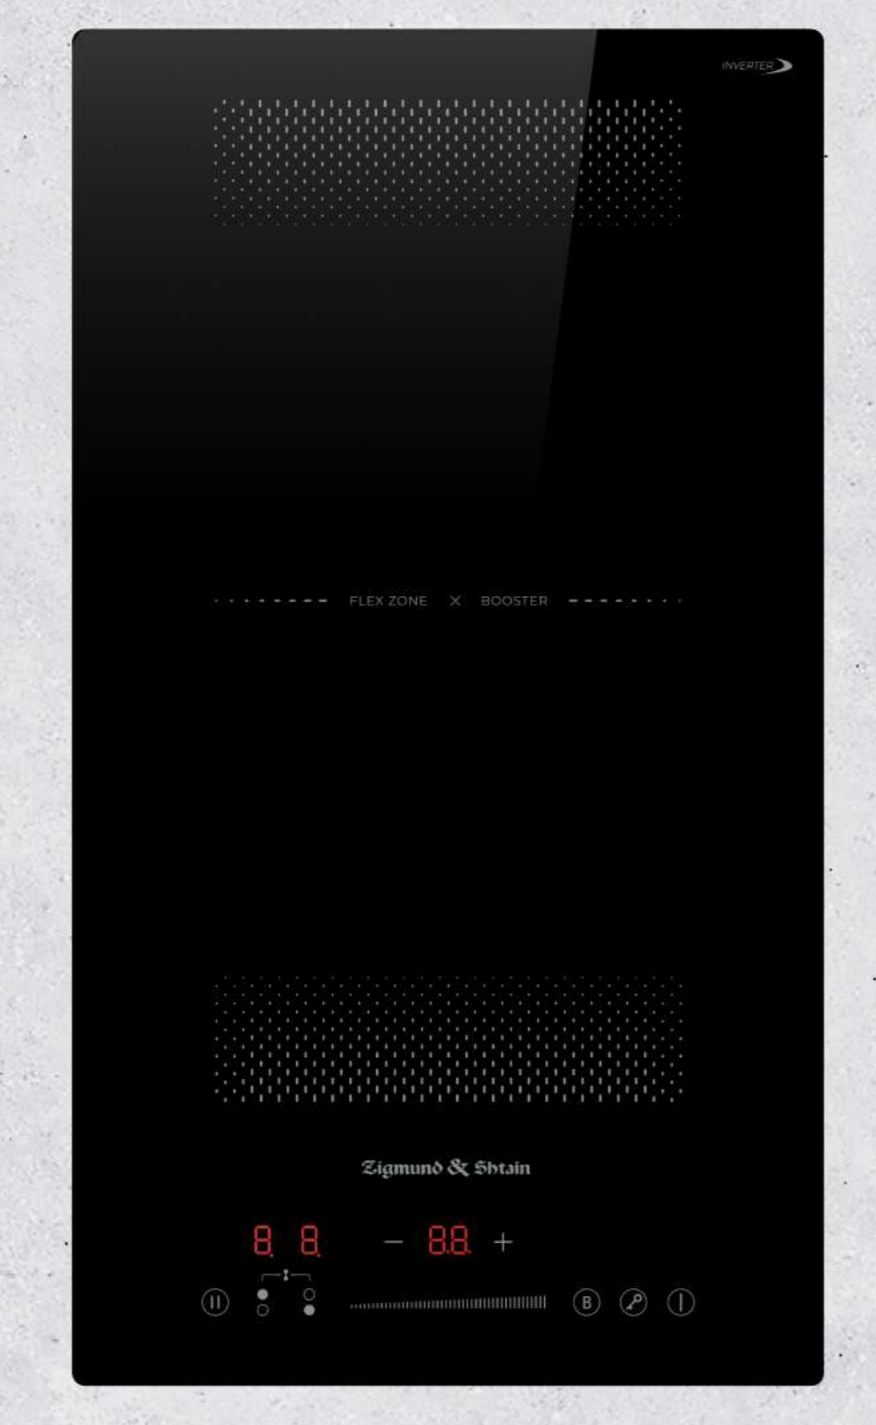

52 CM

28,8 CM

